


PSX 700

ポリシロキサンエポキシ塗料



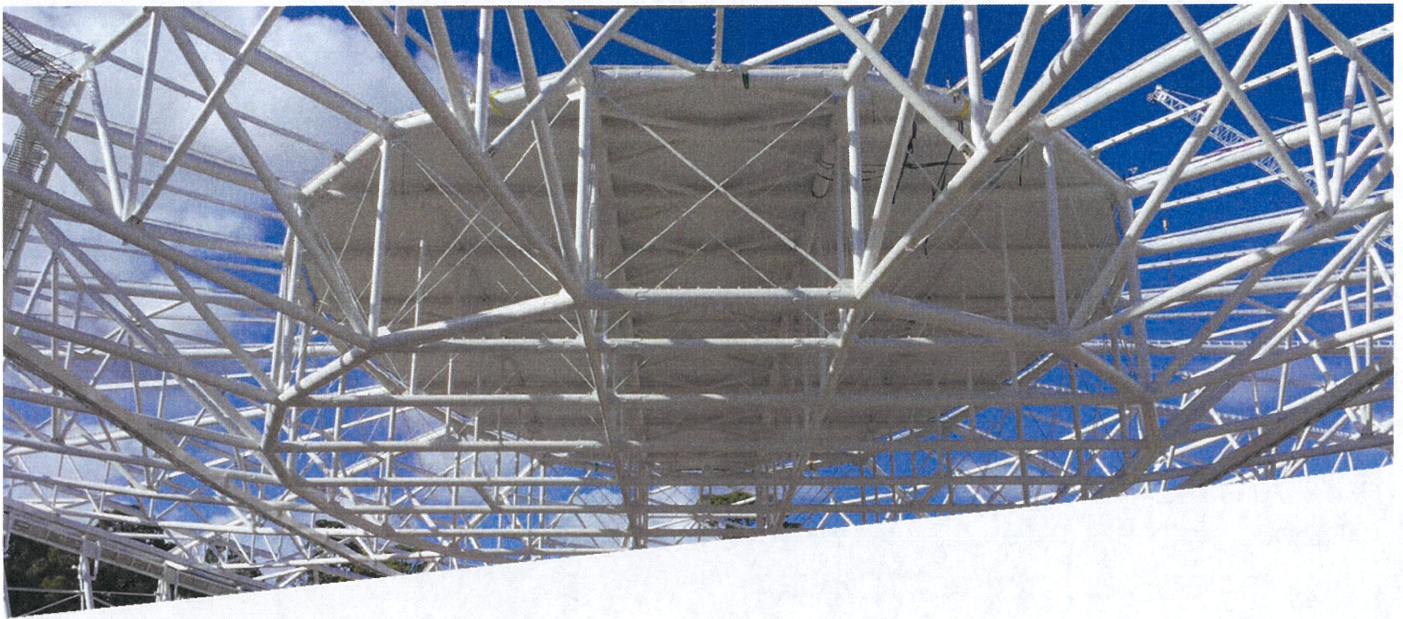

私たち PPG は塗料のグローバルリーダーです。

70 を超える国々で事業を展開している当社の広範な研究および製造能力により、私たちは常に何かを生み出します。私たちは、お客様の信頼にお応えすべく画期的な製品とサービスを開発するために日々努力しています。

ポリシロキサンエポキシ塗料 PSX 700

PSX 700 はポリシロキサンの耐候性・光沢保持とエポキシ樹脂の防食性を兼ね備えた、PPG 独自のハイブリッド塗料です。その実績は 20 年以上、世界各国の幅広い分野のユーザー様にご採用いただいております。

PSX 700 の特徴

- 耐候性に優れている。
- 光沢と色相保持力が非常に良い。
- 耐摩擦性に優れ、塗膜が風化しにくい。
- 耐薬品性が強い。
- VOC が極めて低い。
- 難燃性である。
- 有害なイソシアネートが含まれていない。
- 施工性が良い。
- プライマー + PSX 700 の 2 回塗りシステム、省工程により施工コストを低減できる。
- 上塗塗膜として最大 150 μm の塗装が可能

標準塗装仕様

新設


下塗	無機ジंकリッチ塗料	75 μm	スプレー塗装
上塗	PSX 700	125 μm	スプレー塗装

下塗	有機ジंकリッチプライマー	75 μm	スプレー塗装
上塗	PSX 700	125 μm	スプレー塗装

下塗	エポキシ樹脂塗料	125 μm	スプレー塗装
上塗	PSX 700	125 μm	スプレー塗装

長期耐候性 促進耐候性試験

促進耐候性試験では従来のポリウレタン、他社ポリシロキサンアクリルをはるかに凌ぐ長期間の光沢保持を發揮。PSX 700 は資産の耐用年数を延ばし、運用中のメンテナンス頻度の削減によりライフサイクルコストを削減します。

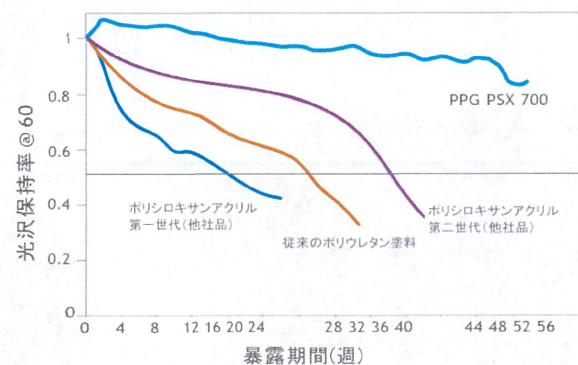

We protect and beautify the world™

PPG PMC ジャパン株式会社

神戸市兵庫区大開通 1 丁目 1-1 神鉄ビル 8 階

〒652-0803

TEL 078-574-2777 FAX 078-576-0035

<https://www.ppgpmc.com/>